
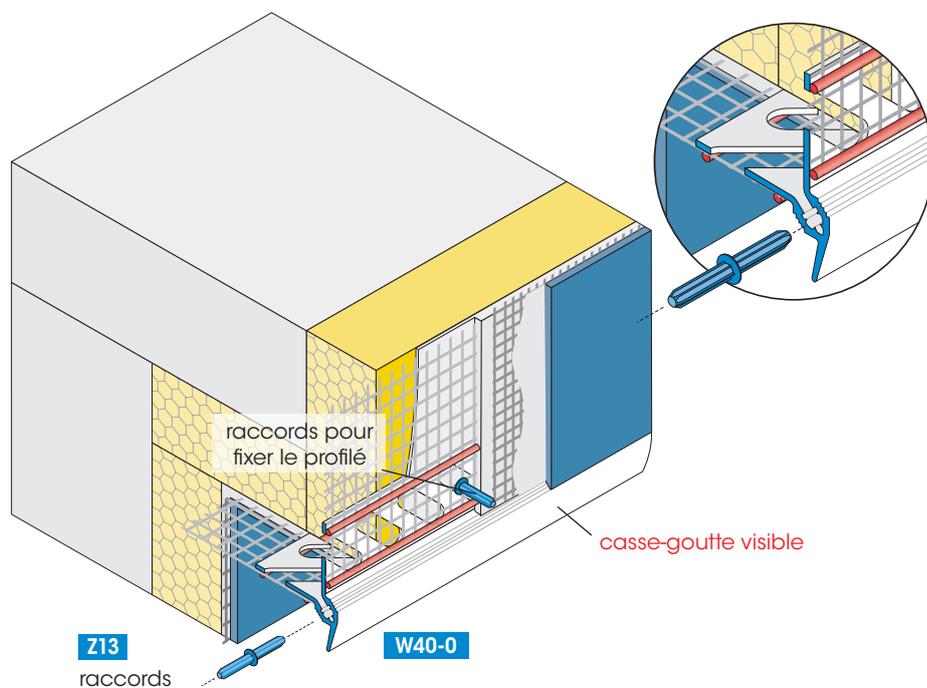


■ Profils pour systèmes composites d'isolation thermique

■ Profilé de finition **APU DROP-TEX-ZERO** avec casse-goutte



■ Les finitions d'enduit dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur exigent une solution sûre permettant de diriger et repousser l'eau vers le bas.

■ Le profilé de finition APU DROP-TEX-ZERO avec casse-goutte visible est utilisé pour les finitions d'enduit horizontales sur les parties de bâtiment qui sont en retrait. Le profilé est muni de deux parties en fibre de verre et d'un casse-goutte dirigé vers l'arrière et assurant un meilleur drainage. Les bords sont chanfreinés et rainurés pour améliorer l'adhésion de l'enduit.

■ **Unité d'emballage:**  
25 baguettes à 2,00 m = 50,00 m  
25 raccords et éléments d'angle Z15 appropriés:  
2 angles intérieurs et 4 angles extérieur

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : [www.apu.ch](http://www.apu.ch).

## Autres avantages

- empêche des ponts thermiques dans les angles d'enduit
- limitation précise de l'enduit
- écoulement dirigé des eaux
- accrochage de l'enduit grâce à la denture
- pas de déplacement de la fibre de verre
- bords en alignement précis
- assemblage parfait assuré par les raccords
- réalisation précise des angles à l'aide des éléments d'angle Z15 préparés (pour angles intérieurs et extérieurs)

