



■ Profils pour systèmes composites d'isolation thermique

■ Profilé de finition  
APU DROP-TEX-UNO

W40-1



casse-goutte droit, caché

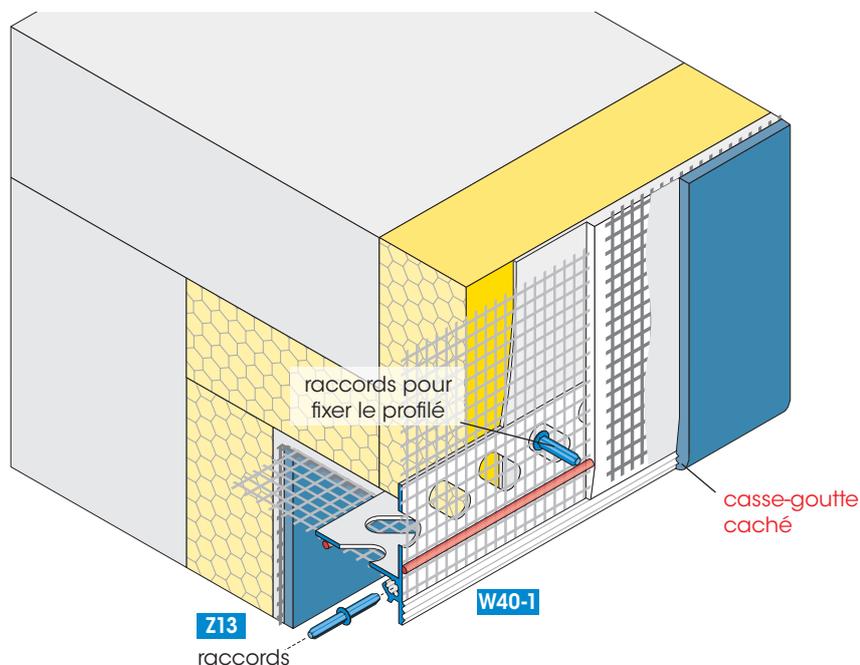

■ Les finitions d'enduit dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur exigent une solution sûre permettant de diriger et repousser l'eau vers le bas.

Différents modèles du profilé de finition DROP-TEX sont disponibles. Le choix du profilé approprié dépend de l'épaisseur de la couche d'enduit.

■ Le profilé de finition APU avec casse-goutte droit (DROP-TEX-UNO) est installé horizontalement, sur les parties de bâtiment qui sont en retrait. Après avoir été recouvert d'enduit, le casse-goutte assure que le raccord affleure l'enduit. Le profilé est muni de deux parties en fibre de verre. Les surfaces des bords d'enduit sont rainurées, pour améliorer l'adhésion de l'enduit.

■ **Unité d'emballage:**  
25 baguettes à 2,00 m = 50,00 m  
avec 25 raccords et  
éléments d'angle Z18-1 appropriés:  
2 angles intérieurs et 4 angles extérieurs

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : [www.apu.ch](http://www.apu.ch).