



■ Profils pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieure «ITE»

W16



■ Profilé d'angle avec bandes en fibre de verre APU TOP-TEX avec arête de raclage

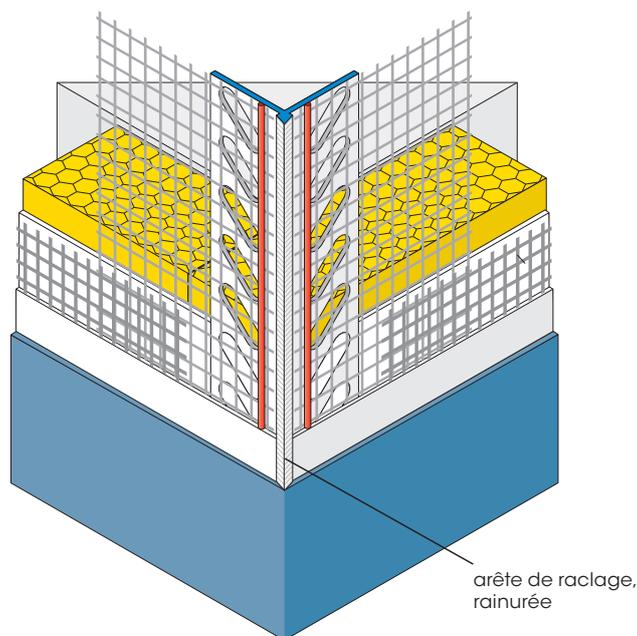

■ Le profilé d'angle avec bandes en fibre de verre APU TOP-TEX peut être utilisé pour des enduits fins et des enduits en couche mince.

■ Ce profilé d'angle en matière plastique est muni des parties en fibre de verre soudées à l'extérieur et ayant une largeur de 12,5 cm. L'arête de raclage rainurée facilite l'application de l'armature et permet ainsi de former un angle en alignement précis.



■ **Unité d'emballage:**

25 profilés de 2,00 m = 50,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : www.apu.ch.