Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen

W40-0



zichtbare afwaterings-neus

APU-stopprofiel DROP-TEX-ZERO met druiprand

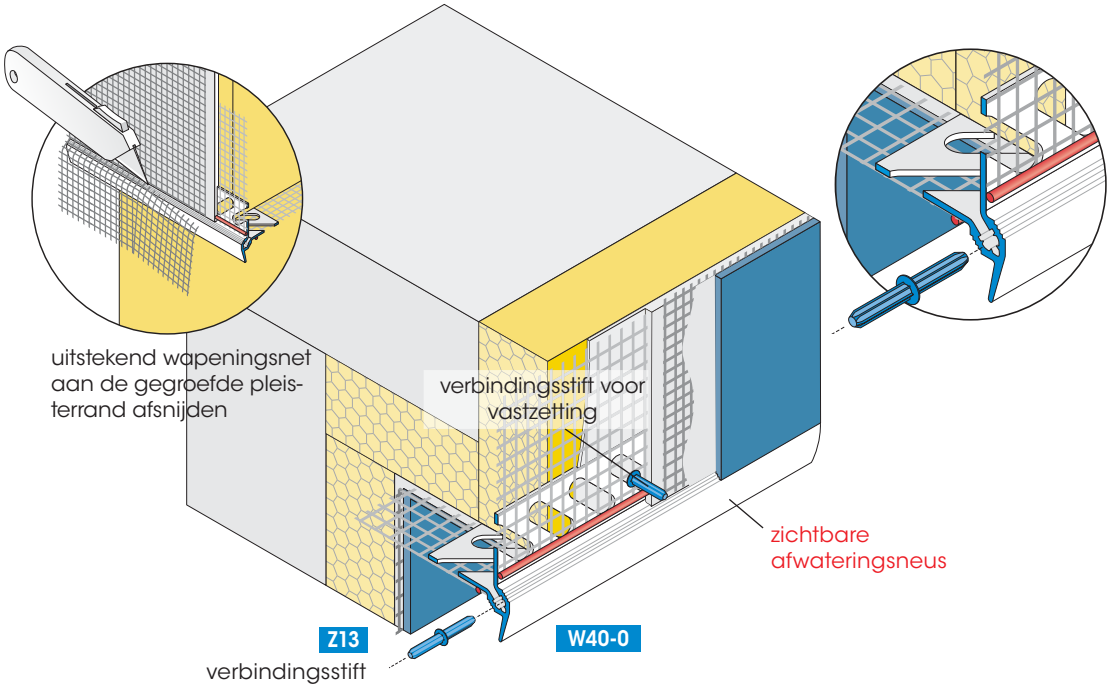

Bij pleisterafwerkingen op buitengevelisolatiesystemen moet een veilige oplossing voorzien worden voor de afwatering naar beneden.

Het stopprofiel DROP-TEX is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. De keuze van het gewenste profiel is onder meer afhankelijk van de laagdikte van de bepleistering.

Het APU-stopprofiel DROP-TEX-ZERO met zichtbare afwateringsneus wordt horizontaal gebruikt bij inspringende gebouwdelen zoals raam- en deurdagkanten. Het profiel is van een naar achteren lopende afwateringsneus voorzien, die voor een betere afwatering zorgt, alsook van twee glasvezeldelen. Met het oog op een betere hechting van de bepleistering is het oppervlak van de pleisterrand afgeschuind en van groeven voorzien.

Verpakking

25 profielen van 2.00 m = 50.00 m
incl. 25 verbindingsstiften
+ 4 hoekverbinders Z18-0-a voor buitenhoeken
en 2 hoekverbinders Z18-0-i voor binnenhoeken

Voor meer informatie, zie de techni-sche fiche of de website www.apu.ch.

APU AG

W40-0/F34/HF-KT/01.17 Onder voorbehoud van wijziging

Bijkomende voordelen
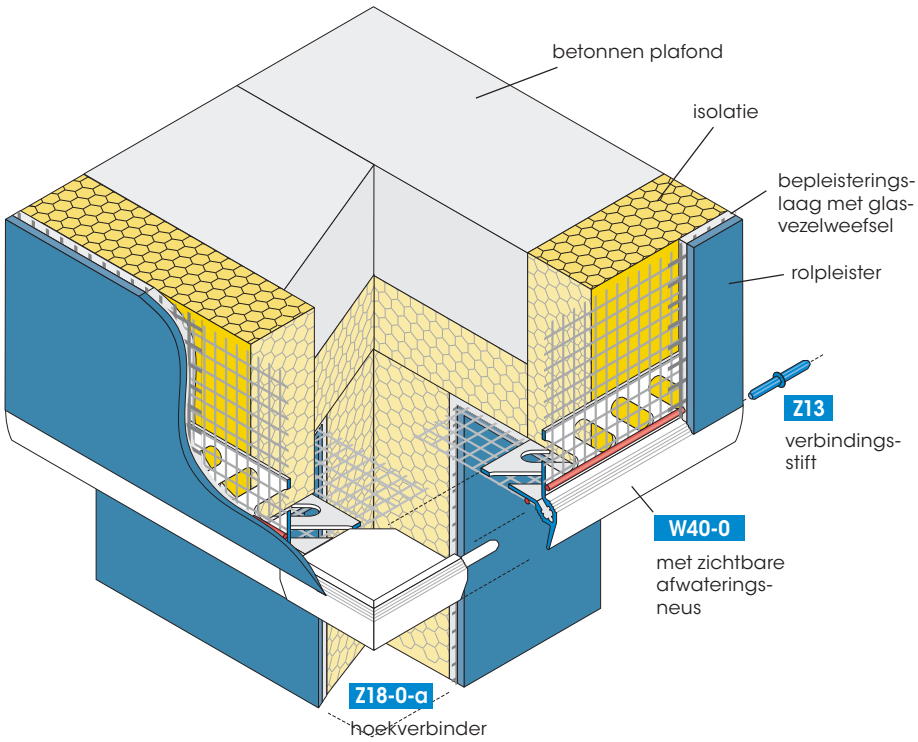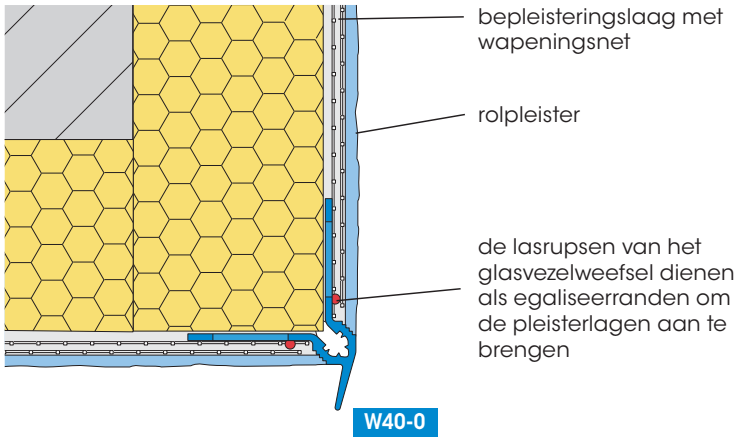
- voorkomt koudebruggen in de hoeken van de bepleistering
- nauwkeurige begrenzing van het pleisterwerk
- gerichte waterafvoer
- hechting van het pleisterwerk door vertanding
- geen verschuivingen van het glasvezelweefsel
- nauwkeurig uitgelijnde randen
- perfecte verbinding dankzij verbindingsstiften
- keurig afgewerkte hoeken dankzij voorgevormde hoekverbinders Z18-0 (voor binnen- en buitenhoeken)