



Profielen voor buitengevel-
isolatiesystemen

APU-stopprofiel
DROP-TEX-TRE

W40-3



transparante,
zichtbare
druiprand

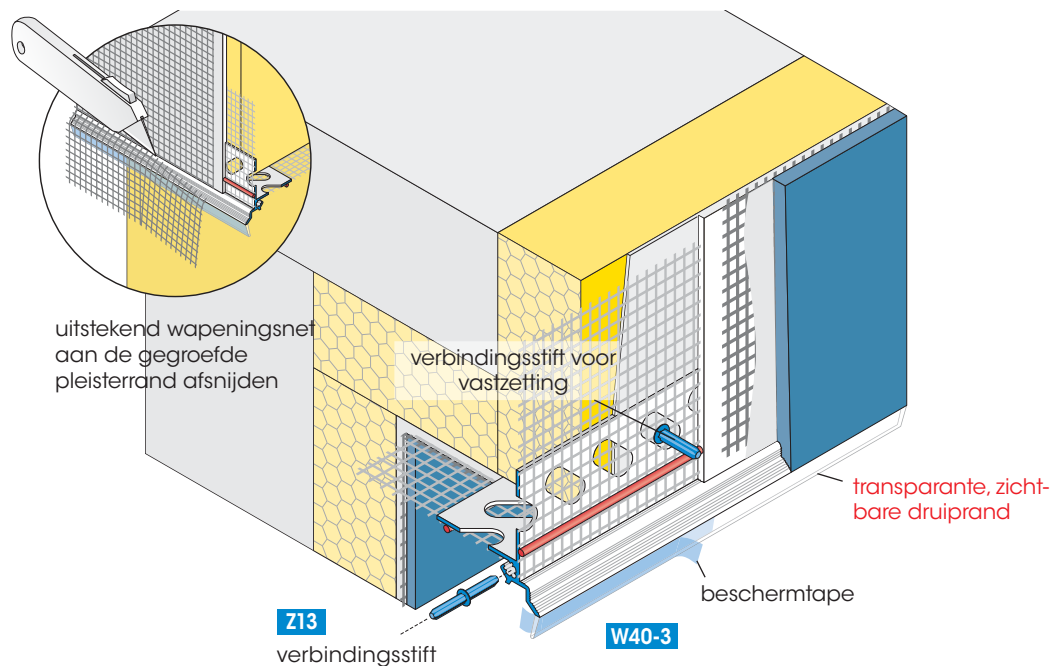

Bij pleisterafwerkingen op buitengevelisolatiesystemen moet een veilige oplossing voorzien worden voor de afwatering naar beneden.

Het stopprofiel DROPTRE is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. De keuze van het gewenste profiel is onder meer afhankelijk van de laagdikte van de bepleistering.

Het APU-stopprofiel met getrapte, transparante druiprand (DROPTRE) wordt horizontaal gebruikt bij inspringende gebouwdelen zoals raam- en dagdeurkanten. De druiprand vormt een transparante zichtrand uit plexiglas na het overpleisteren van het stopprofiel. Het profiel is van twee glasvezeldelen voorzien. Met het oog op een betere hechting van de bepleistering is het oppervlak van de pleisterrand van groeven voorzien. Tijdens de werkzaamheden is de transparante druiprand aan beide kanten afgedekt door beschermtape.

Verpakking

25 profielen van 2.00 m = 50.00 m
25 verbindingsschroeven

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website www.apu.ch.