



Profielen voor buitengevel-
isolatiesystemen

APU-stopprofiel
DROP-TEX-DUE

W40-2



getrapte,
onzichtbare
druiprand

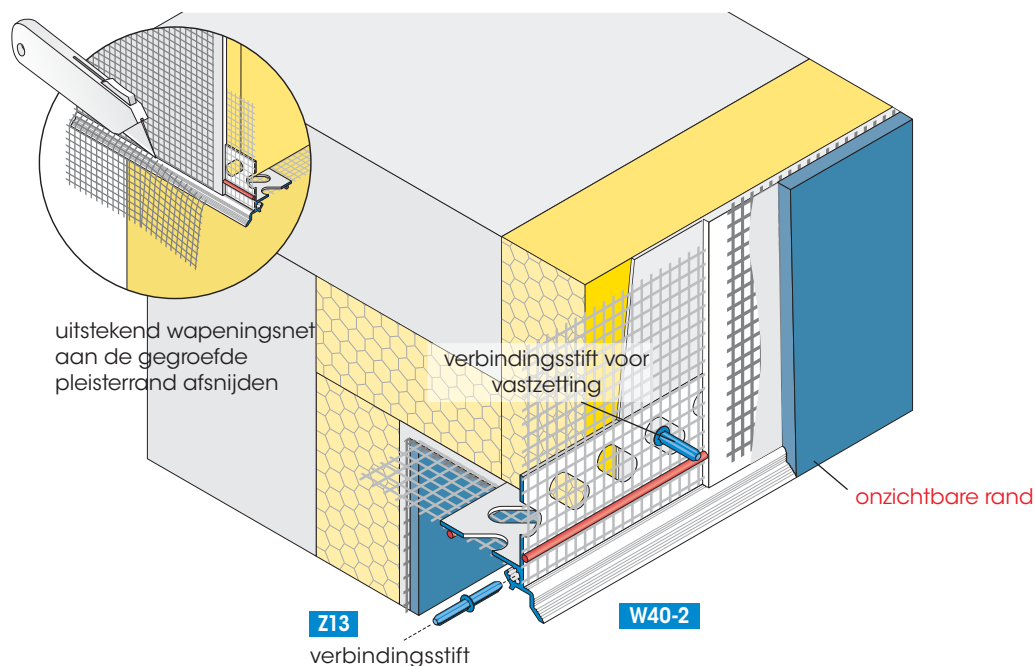

Bij pleisterafwerkingen op buitengevelisolatiesystemen moet een veilige oplossing voorzien worden voor de afwatering naar beneden.

Het stopprofiel DROP-TEX is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. De keuze van het gewenste profiel is onder meer afhankelijk van de laagdikte van de bepleistering.

Het APU-stopprofiel met getrapte druiprand (DROP-TEX-DUE) wordt horizontaal gebruikt bij inspringende gebouwdelen zoals raam- en dagdeurkanten. Na het overpleisteren vormt de druiprand een afsluiting die gelijk ligt met het pleisterwerk. Het profiel is van twee glasvezeldelen voorzien. Met het oog op een betere hechting van de bepleistering is het oppervlak van de pleisterrand van groeven voorzien.

Verpakking

25 profielen van 2.00 m = 50.00 m
incl. 25 verbindingssstiffen
+ 4 hoekverbinders Z18-2-a voor buitenhoeken
en 2 hoekverbinders Z18-2-i voor binnenhoeken

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website www.apu.ch.